


Save ECO



Ekonomiškas oro kondicionierius su šildymo funkcija

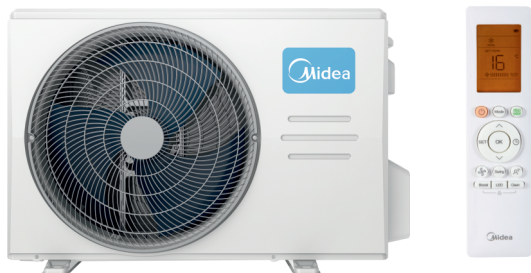

Techniniai parametrai

MODELIS	Vidinis blokas		MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX
	Išorinis blokas		MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8
Vėsinimo galia		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3
Šildymo galia		kW	0.8/2.9/3.3	1.0/3.8/4.3
Elektrinė galia	Vėsinimas	W	700 (100-1100)	1100 (100-1700)
	Šildymas	W	800 (100-1000)	1000 (100-1500)
SEER		W	7.4	7
SCOP		W	4.1	4.2
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	
Oro srautas (maks.)		m³/h	260/330/460	350/400/530
Triukšmo lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21
	Išorinis blokas	dB(A)	55.5	56
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vidinis blokas	mm	726x210x291	835x208x295
	Išorinis blokas	mm	720x270x495	
Svoris (neto)	Vidinis blokas	kg	10.5	11.5
	Išorinis blokas	kg	25.4	26
Vamzdžių pajungimo diametrai		coliai	1/4" + 3/8"	
Šaltnešis			R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		kg	0.6 (virš 5m + 12gr/m)	0.65 (virš 5m + 12gr/m)
Maksimalus vamzdžio trąšos ilgis		m	25	
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	
Temperatūrinės veikimo ribos	Vėsinimas/šildymas	°C	-15~50/-20~24	
	El. įtampa	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Elektros maitinimas	El. maitinimo pajungimas		Išorinis blokas	
	El. maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	5x1,5	
	Automatinis jungiklis	A	C10	C16